

FENIX AIR FX2T Çift Kollu Mobil Duman Emme Ünitesi



FENIX AIR FX2T Çift Kollu Mobil Duman Emme Üniteleri, kompakt yapısı sayesinde entegre değiştirilebilir filtreler ile kaynak dumanında bulunan zararlı maddeleri **%99,8** oranında temizleyerek sağlıklı ve hijyenik hava kalitesi sağlar.

Bu mobil ünite, değiştirilebilir metal G2 kıvılcım önleyici filtre, metal G4 elyaf filtre, koku tutucu karbon filtre ve H13 HEPA filtreleme sistemleri ile donatılmıştır.

Üzerinde bulunan filtre ikaz sistemi, filtrelerin doluluk oranının maksimum seviyeye ulaştığını göstererek temizlik veya değişim konusunda kullanıcıyı bilgilendirir. Faz ikaz sistemi, faz sıralamasındaki hataları algılayarak motorun ve filtrenin zarar görmesini engeller.

Özel tasarıma sahip dayanıklı poliüretan hortum ve 360° dönebilme özelliği sunan akrobat kollar, üniteyi son derece kullanışlı hale getirir. Akrobat kollar üzerinde yer alan davlumbaz, hava debisini ayarlayarak kaliteli bir kaynak işlemi gerçekleştirilmesine olanak tanır.

Özel yalıtımı sayesinde 72 dB seviyesinde sessiz ve konforlu bir çalışma ortamı sağlar.

Teknik Detaylar


Fan Motor Gücü	1.1 kW-2855 RPM
Şebeke Gerilimi	400V AC
Hava Debisi(Maksimum)*	3500 m³/h
Hava Debisi(Emiş)	3000 m³/h
1. Filtre	Kıvılcım Önleyici Filtre
2. Filtre	G4 Elyaf Filtre
3. Filtre**	Karbon Koku Tutucu Filtre
4. Filtre	H13 Hepa Filtre
Akrobat Kol***	Çift kol - Ø160 mm Poliüretan Hortum L: 3,0 m
Gövde	Elektrostatik toz boyalı DKP sac
Ses Seviyesi	72 db
Ünite Ölçüleri(ExBxY)	670 x 670 x 950 mm
Ünite Ağırlığı	120 kg

*İhtiyaca göre hava debisi 2500 m³/h olarak konfigüre edilebilir.

**Karbon koku tutucu filtre, opsiyonel bir özellik olarak sunulmaktadır. Ürün, karbon filtreli veya filtresiz olarak sipariş edilebilir; tercihinize göre özelleştirilebilir.

***Akrobat kol uzunluğu ihtiyaca göre 4m uzunluğunda konfigüre edilebilir.



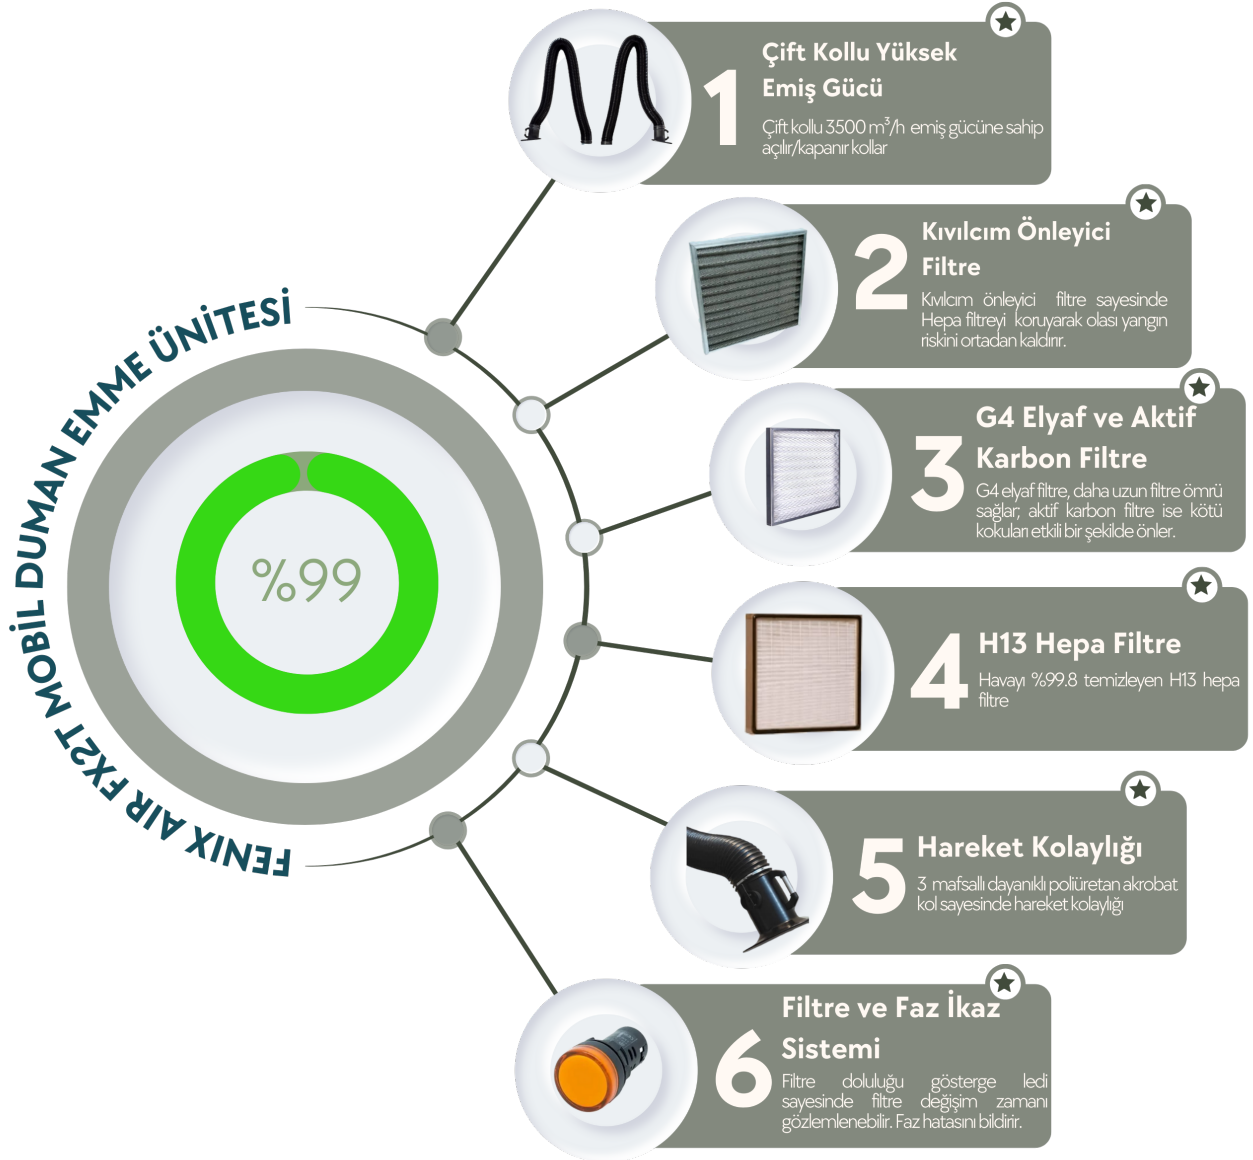

AUTO FX Controller: Enerji Tasarrufu ve Sessizliğin Anahtarı!



Duman Emme Ünitelerimiz için özel olarak geliştirilen AUTO FX Controller, iş süreçlerinize pratiklik, tasarruf ve sessizlik katar.

Çalışma Şekli:

- ✓ Otomatik Başlatma: Akım çeken kabloya bağlanır ve makinenizin önüne monte edilir. Kaynak başladığında makineyi otomatik olarak devreye sokar.
- ✓ Otomatik Durdurma: Akım kesildiğinde makinenizi otomatik olarak kapatarak gereksiz çalışmayı önler.

Avantajlarınız:

- ✓ Enerji Verimliliği: Kaynak yapmadığınız anlarda makinenizin çalışması durur, böylece enerji tasarrufu sağlanır.
- ✓ Sessiz Çalışma: İş molalarında veya kaynak yapmadığınız anlarda makinenizin sessizliği, daha rahat bir çalışma ortamı sunar. Gürültü azalır, siz ve ekibiniz daha keyifli bir ortamda çalışırsınız.

AUTO FX Controller, makinenizin verimliliğini artırırken size enerji tasarrufu ve gürültüsüz bir iş alanı sunar. İyi işlerinizi sessiz bir konforla taçlandırın!

*Opsiyonel bir üründür. Siparişinizi oluştururken ünite ile birlikte talep etmeyi unutmayınız.